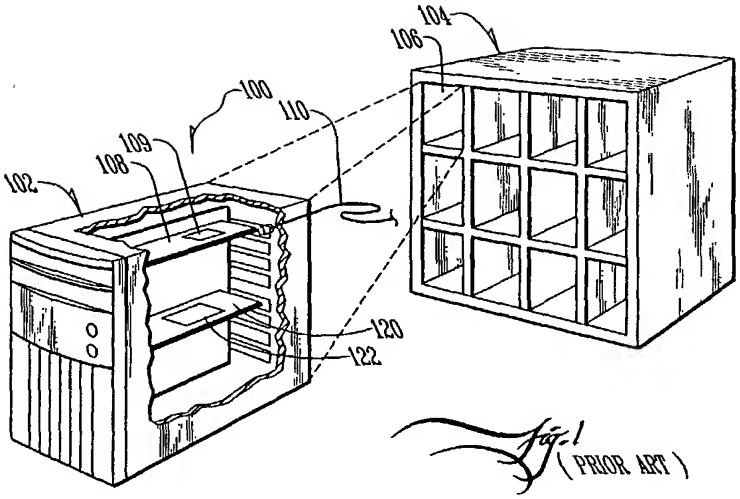

Fig. 1
(PRIOR ART)

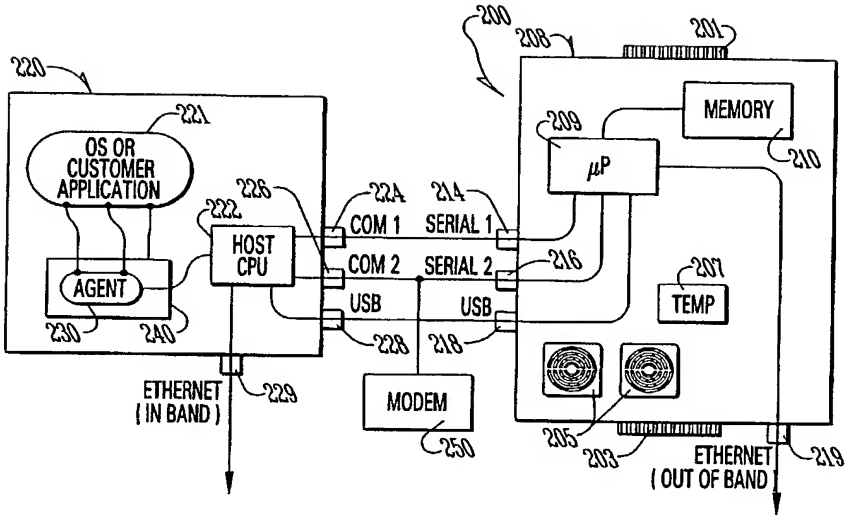
200
206
201
220
221
OS OR
CUSTOMER
APPLICATION
222
HOST
CPU
AGENT
230
240
226
224
214
COM 1
SERIAL 1
COM 2
SERIAL 2
USB
USB
228
218
216
MEMORY
209
210
μP
207
TEMP
205
203
ETHERNET
(OUT OF BAND)
219
ETHERNET
(IN BAND)
229
MODEM
250

Fig. 2